



studio




Internorm®

KF 320 KUNSTSTOFF- & KUNSTSTOFF/ALUMINIUM-FENSTER

EIGENSCHAFTEN

	Wärmedämmung	bis $U_w = 0,65 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	Schallschutz	bis 45 dB
	Sicherheit	RC1N, RC2
	Verriegelung	verdeckt liegend
	Bautiefe	71/74 mm

I-tec Verglasung

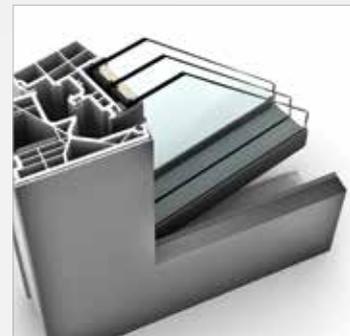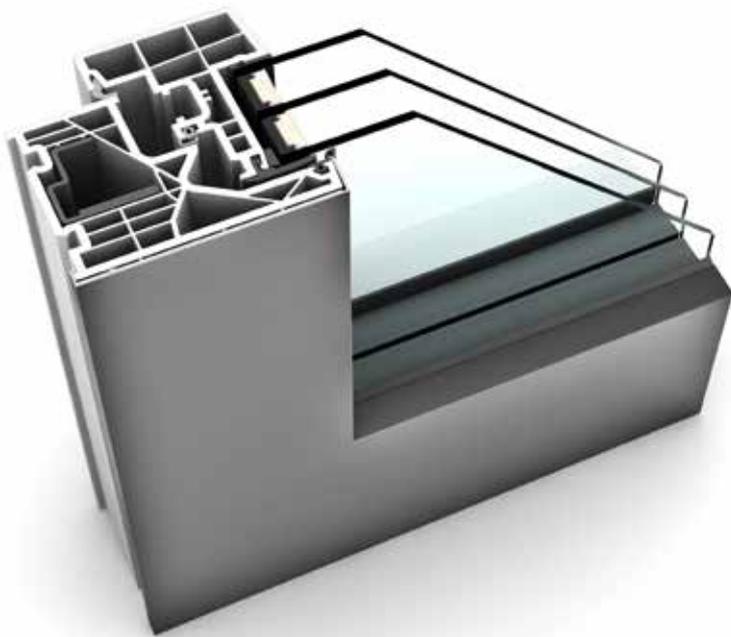


KF 320


Die schmale Bautiefe von 71 mm (74 mm mit Aluschale) und der innovative Glasflügel machen KF 320 zu einem beliebten Produkt. Die spezielle Flügelkonstruktion hat die Anmutung einer Fixverglasung, ist aber ein öffentbares Fenster. Wird der Rahmen in das Mauerwerk eingeputzt, so entsteht eine nahezu rahmenlose Glasarchitektur. KF 320 erhalten Sie in der klassischen Kunststoff-Ausführung in Weiß, aber auch mit Aluminium-Vorsatzschale. Die I-tec Verglasung sorgt durch eine Rundumverklebung der Glasscheibe für ausgezeichnete Stabilität, Wärmedämmung und Sicherheit.

Schnitte


Senkrecht

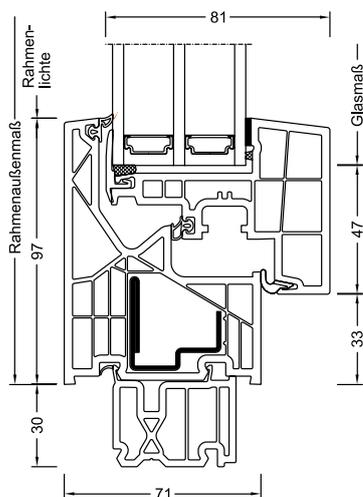

Waagrecht

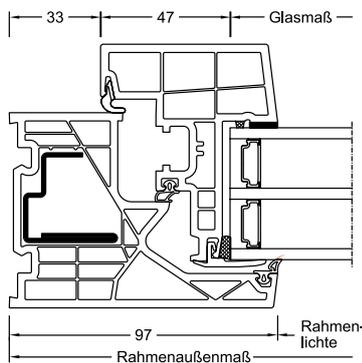

Stulp

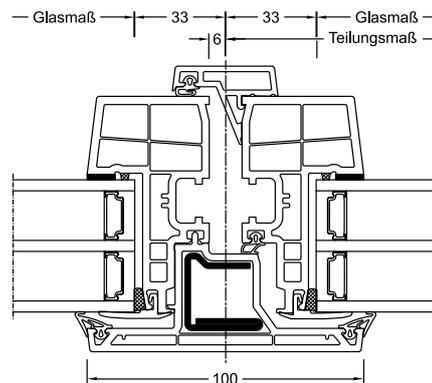

Werte

Glasaufbau	GC	AH	Beschichtung	Ug	g	Uf	Psi	Uw	Zeugnis Wärme	Rw	C	Ctr	Zeugnis Schall
4b/18Ar/4/18Ar/b4	3N2	Iso	light	0,5	54%	1,0	0,033	0,72	JA	34	-2	-5	JA
			SolarXPlus	0,5	60%	1,0	0,033	0,72	JA	34	-2	-5	JA
		Alu	light	0,5	54%	1,0	0,076	0,83	JA	34	-2	-5	JA
			SolarXPlus	0,5	60%	1,0	0,076	0,83	JA	34	-2	-5	JA
6b/18Ar/4/16Ar/b4	33U	Iso	light	0,5	53%	1,0	0,033	0,72	JA	38	-2	-5	JA
			SolarXPlus	0,5	59%	1,0	0,033	0,72	JA	38	-2	-5	JA
		Alu	light	0,5	53%	1,0	0,076	0,83	JA	38	-2	-5	JA
			SolarXPlus	0,5	59%	1,0	0,076	0,83	JA	38	-2	-5	JA
4b/16Ar/4/15Ar/ b44.2(VSG-S)	34N	Iso	light	0,6	54%	1,0	0,033	0,79	JA	41	-2	-6	JA
			SolarXPlus	0,6	60%	1,0	0,033	0,79	JA	41	-2	-6	JA
		Alu	light	0,6	54%	1,0	0,076	0,90	JA	41	-2	-6	JA
			SolarXPlus	0,6	60%	1,0	0,076	0,90	JA	41	-2	-6	JA
44b.2(VSG-S)/15Ar/ 4/12Ar/ b44.2(VSG-S)	3FH	Iso	light	0,7	50%	1,0	0,033	0,86	JA	45	-2	-5	JA
			SolarXPlus	0,7	55%	1,0	0,033	0,86	JA	45	-2	-5	JA
		Alu	light	0,7	50%	1,0	0,076	0,97	JA	45	-2	-5	JA
			SolarXPlus	0,7	55%	1,0	0,076	0,97	JA	45	-2	-5	JA

Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun
 Ganglgutstraße 131
 T +43 (7229) 770-0
 F +43 (7229) 770-3045
 office@internorm.com

Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg
 Nußbergerstraße 6b
 T +49 (941) 464 04-0
 F +49 (941) 464 04-22 40
 regensburg@internorm.com